



KREISJUGENDRING
ERLANGEN-HÖCHSTADT

Aufbauanleitung für Mobile Bühne 5 x 4 m



1, Zugfahrzeug abstellen.

Handbremse am Anhänger anziehen

2 Unterlegkeile an den Rädern anbringen

Abrißseil für Auflaufbremse vom Zugfahrzeug entfernen

Elektro Kabel für Anhängerbeleuchtung entfernen

Mit dem Stützrad den Anhänger vom Zugfahrzeug lösen

2, Den Fahrzeugrahmen der Bühne mittels Stützrad und der 4 Kurbelwinden und einer Wasserwage ins Lot stellen.

Die 4 Winden nach unten klappen (Bolzen entfernen, Winde 90° drehen und den Bolzen wieder einstecken und sichern)

Unterpall Holz unter die Druckplatten der Winden legen, damit die Winden nicht in den Boden einsinken.

Die Winden soweit ausdrehen, dass die Bühne ins Lot kommt (Wasserwagen)

Bitte genau arbeiten, sonst klemmen die Klappteile (Boden, Vordach, Seitenteile)



3, Einschubrohre aus dem Fahrzeugrahmen ausziehen und ins Lot stellen.

4 Einschubrohre auf der Vorderseite soweit ausziehen bis der Bolzen in das 2. Loch passt.

Bolzen wieder sichern.

4 Stützfüße (Bodenhülse mit Gewindestange und Hebelmutter) an den Einschubrohren vorne mit einem Bolzen verbinden und sichern.


Mit der Hebelmutter das Einschubrohr mit Hilfe einer Wasserwage ins Lot stellen.

Bitte genau arbeiten, sonst klemmen die Klappteile (Boden, Vordach, Seitenteile)

4, Bodenklappe nach unten klappen.

Ab jetzt von innen weiterarbeiten!

Die Bodenklappe innen entriegeln, hierzu vier Bolzen entfernen:

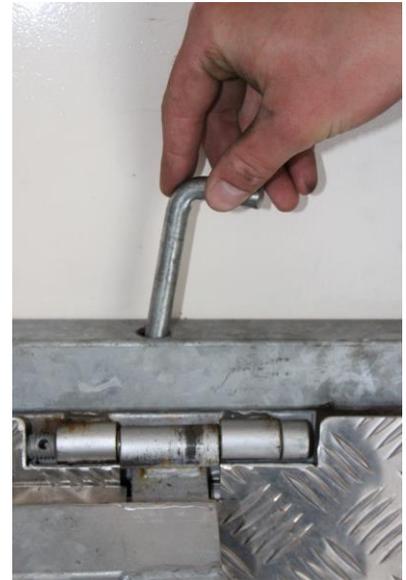

Mit der Gurt-Winde (Drehrichtung für heben und senken ist auf der Winde am Verkleidungsteil angegeben) langsam nach unten lassen.



Liegt die Bodenklappe auf den Einschubrohren auf, kann an der Winde im entlasteten Zustand der Hacken ausgehängt werden.

Die Winde kann demontiert und verstaut werden.

Treppe nach unten klappen und mit Pallholz unterbauen (mindestens an 2 Stellen)

Mit der Wasserwaage ins Lot stellen.

5, Dachklappe ausklappen nach oben.

Die Dachklappe nach oben heben und ein Glas - Seitenteil ausklappen

Zweites Seitenteil ausklappen



6, Geländer rechts und links anbringen und mit Schrauben sichern

7, Kontrolle

An der Bühne nochmals kontrollieren dass alle Bolzen und beweglichen Teile gesichert sind

Die Pallhölzer müssen einen festen Sitz haben, und dürfen sich nicht bewegen lassen.

Die Bühne muss einen festen Stand haben.

Abbau in umgekehrter Reihenfolge.

Sicherungen nicht vergessen!!!

Bolzen nicht vergessen!